

# ICR HV500-6

Nahfeldmikrosonde 2 MHz bis 6 GHz



## Kurzbeschreibung

Die Nahfeldmikrosonde dient zur Messung magnetischer Nahfelder mit extrem hoher Auflösung und Empfindlichkeit. Optimal ist ein Abstand von  $< 1$  mm zum Messobjekt. Die Messspule ist vertikal im Sondenkopf angeordnet.

Der Sondenkopf ist gegen die Einkopplung von elektrischem Feld geschirmt.

Im Sondengehäuse ist ein Vorverstärker integriert, der durch den Bias-Tee BT 706

mit Strom versorgt wird. Justierschrauben am Gehäuse ermöglichen die manuelle Ausrichtung der Sondenspitze zum Sondengehäuse.

Die Sonde unterstützt die Funktion Kollisionsschutz der Langer-Scanner,

die während senkrechter Fahrt bei Berührung des Prüflings die Bewegung stoppt.


Das Gehäuse kann auch auf handelsüblichen Probern montiert werden.

Achtung! Die Spitze ist aufbaubedingt sehr stoßempfindlich, daher empfehlen wir die Positionierung der Sonden durch ein automatisches Verfahrenssystem.

## Technische Parameter

Frequenzbereich	2 MHz ... 6 GHz
Auflösung	300 $\mu$ m
Innendurchmesser	500 $\mu$ m

Frequenzgang

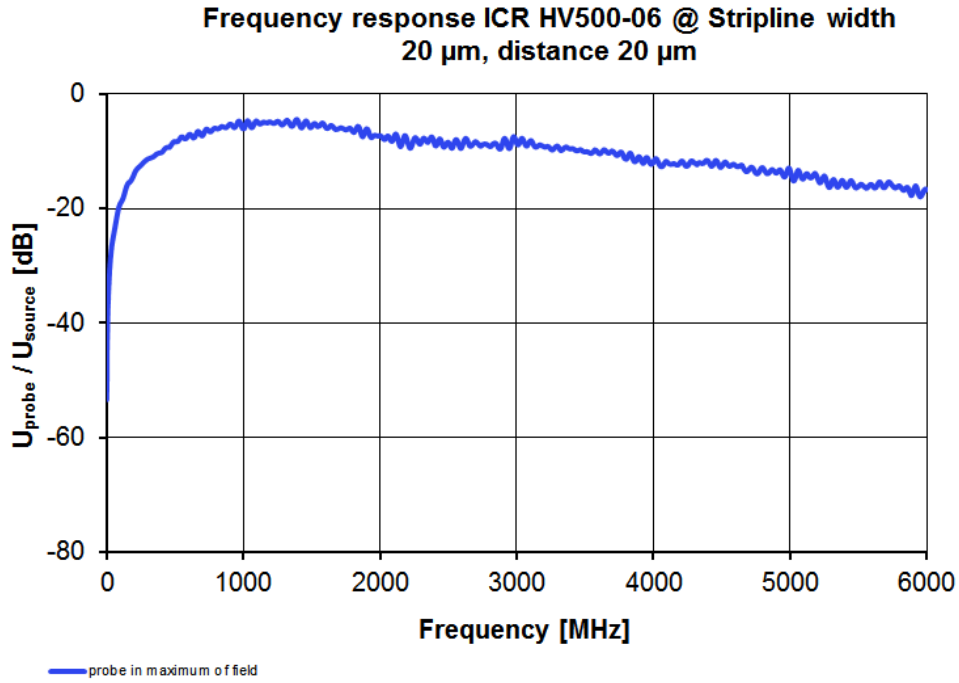

Messprinzip




Aufbau Ansicht 01

## Stripline



Aufbau Ansicht 02

## Stripline

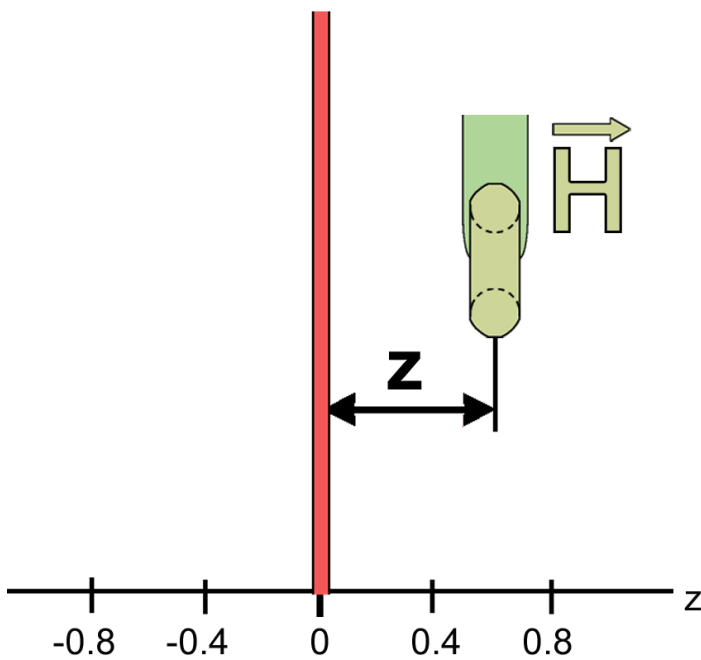

Querprofil

