

Kurzbeschreibung


Die H-Feldsonde RF-B 0,3-3 dient der extrem kleinräumigen Erfassung von orthogonal in die Sondenspitze eintretenden Magnetfeldlinien. Die Spule im Sondenkopf ist orthogonal zum Sondenschaft angeordnet. Sie kann zur Messung direkt auf das Messobjekt aufgesetzt werden.

Die RF-B 0,3-3 ist eine passive Nahfeldsonde. Der Sondenkopf ist prinzipiell wie bei der RF-B 3-2 aufgebaut. Feldlinien von anderen Quellen, die seitlich in die Sondenspitze eintreten, werden von der Sonde nicht erfasst. Durch die kleine Bauform des Sondenkopfes sind Messungen an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. zwischen Bauteilen sehr gut möglich. Die Nahfeldsonde ist klein und handlich. Sie hat eine Mantelstromdämpfung und ist elektrisch geschirmt. Die Nahfeldsonde wird an einen Spektrumanalysator oder ein Oszilloskop mit 50Ω Eingang angeschlossen. Die H-Feldsonde besitzt intern keinen 50Ω Abschlusswiderstand.


Technische Parameter

Frequenzbereich	30 MHz ... 3 GHz
Auflösung	< 1 mm
Maße Sondenkopf:	$\varnothing \approx 2 \text{ mm}$
Anschluss - Ausgang	SMB, male, jack


Frequenzgang [$\text{dB}\mu\text{V}$] / [$\text{dB}\mu\text{A}/\text{m}$]

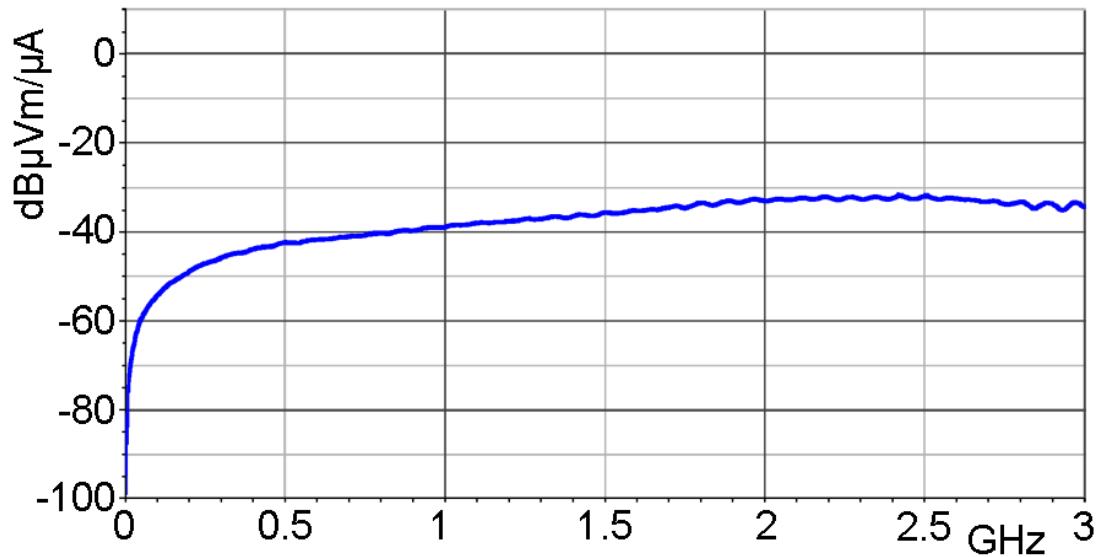


Korrekturkurve H-Feld [$\text{dB}\mu\text{A}/\text{m}$] / [$\text{dB}\mu\text{V}$]

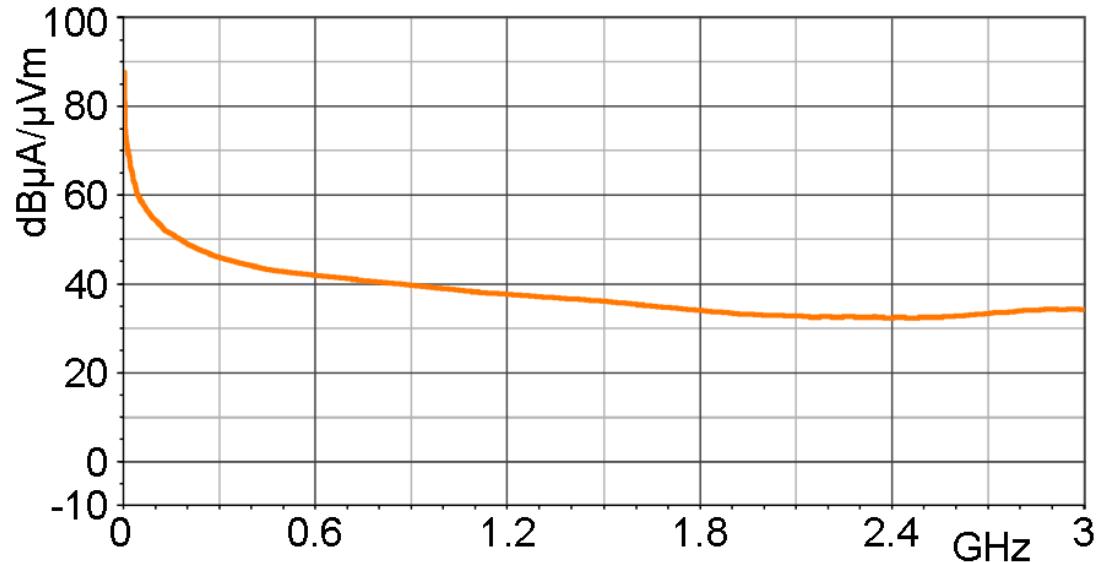

Korrekturkurve Strom [$\text{dB}\mu\text{A}$] / [$\text{dB}\mu\text{V}$]

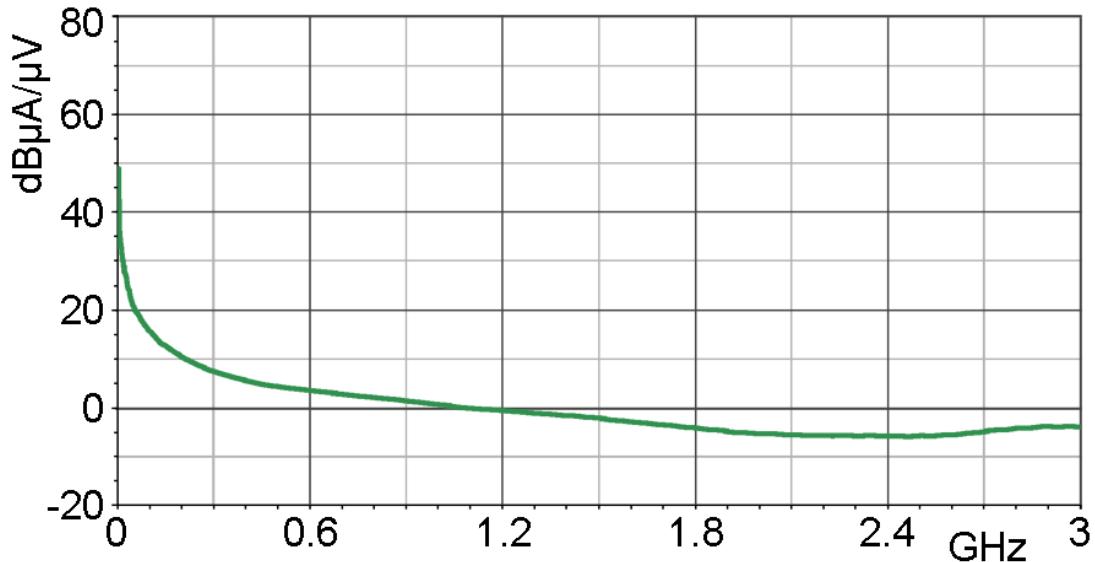

Messprinzip

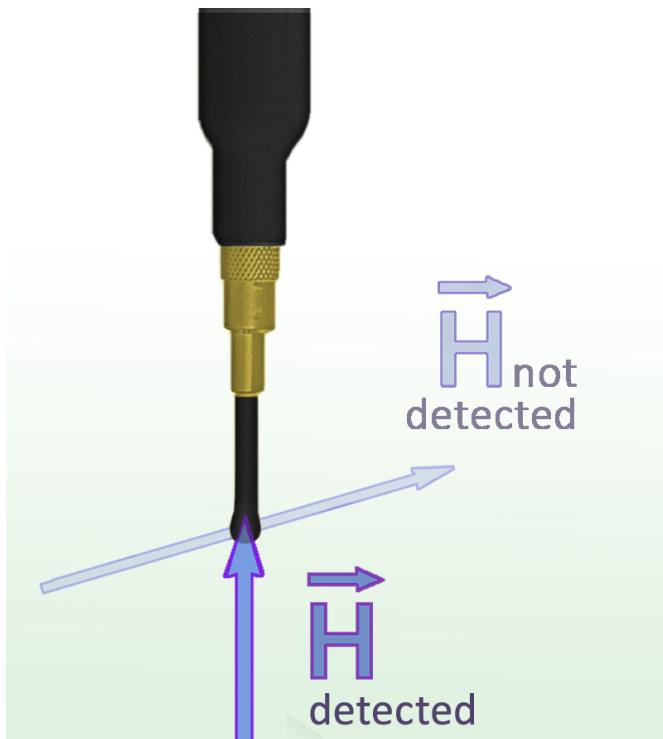

RF-B 0.3-3

H-Feldsonde mini 30 MHz bis 3 GHz

LANGER
EMV-Technik

Sondenkopf

