

ICI-DP 3HC150-15 set

Doppelpuls-Magnetfeldquelle Highcurrent Set

Lieferumfang

- | | |
|--|--|
| 1x ICI-DP 3HC150-15, Doppelpuls-Magnetfeldquelle Highcurrent | 1x BPS 204, Burst Power Station |
| 1x BPS 204-Client, Software BPS 204-Client | 1x HV FI-FI mini 1 m, Hochspannungskabel Fischer-Fischer |
| 1x SK FI-FI mini 7P 1 m, Steuerkabel Fischer-Fischer | 1x SMA-SSMB 1 m, Messkabel SMA-SSMB |
| 1x NT FRI EU 24V, Steckernetzteil | 1x USB-AB, USB-Kabel Typ A-B |
| 1x ICI-DP case, Systemkoffer | 1x ICI-DP set m, Benutzerhandbuch ICI-DP Set |
| 1x ICI-DP qg, Koffereinleger | |

Technische Parameter

Maße Sondenkopf	Ø 150 µm
Pulsparameter	
Anstiegszeit	2 ns
Min. Doppelpuls-Folgezeit	25 ns (200 V)
Polarität (Software gesteuert)	+ / - (no polarity change within a double pulse)
Spannung	50 - 1000 V
max. Jitter (typ.)	± 1 ns
Min. Trigger Puls Verzögerung	35 ns


ICI-DP 3HC150-15 set

Doppelpuls-Magnetfeldquelle Highcurrent Set

Kofferinhalt ICI-DP HH150-15 set



Schematischer Aufbau mit Mover

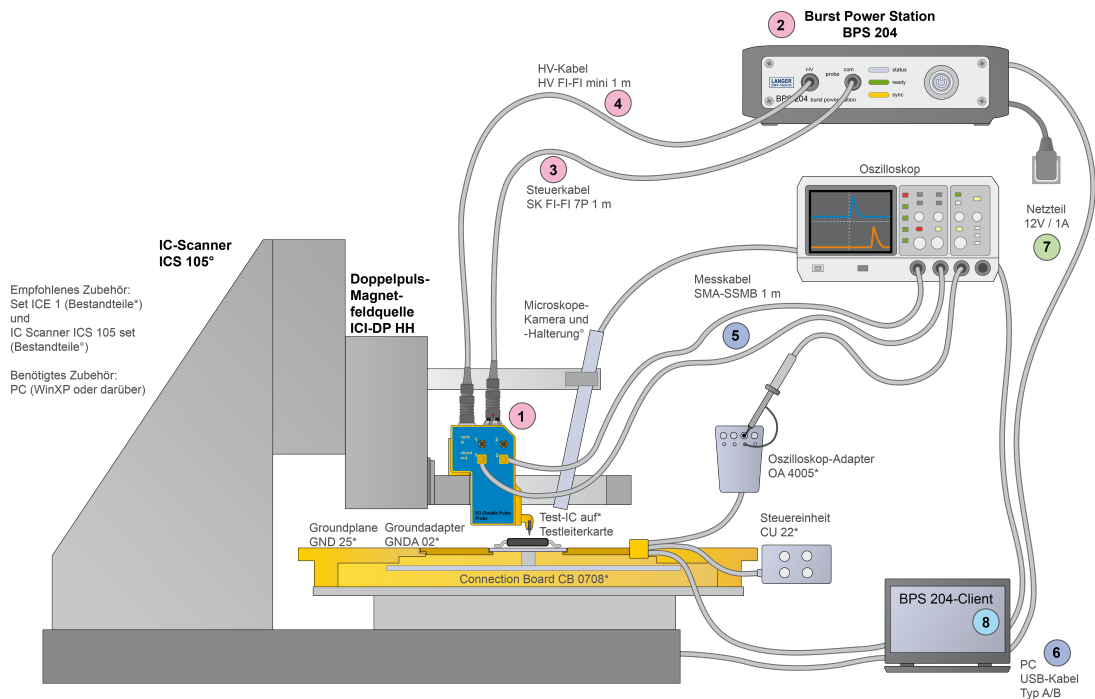


ICI-DP 3HC150-15 set

Doppelpuls-Magnetfeldquelle Highcurrent Set

LANGER
EMV-Technik

Messplatz Fault injection mit Langer IC-Scanner

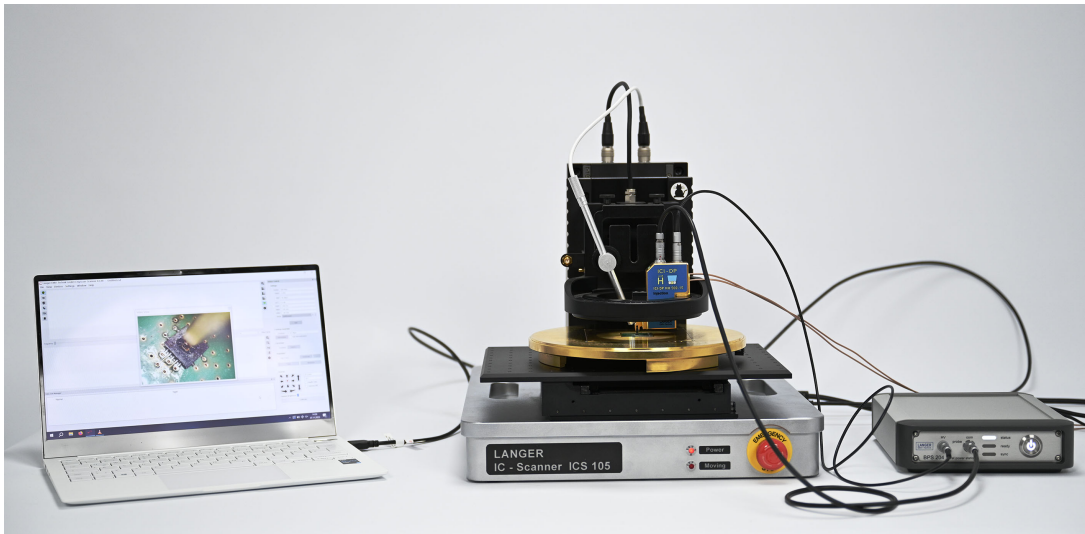

Lieferumfang

