

ICR HV500-6 set

Nahfeldmikrosonde 2 MHz - 6 GHz



Kurzbeschreibung

Die Sonde dient zur Messung magnetischer Nahfelder mit extrem hoher Auflösung und Empfindlichkeit. Optimal ist ein Abstand von $< 1\text{ mm}$ zum Messobjekt. Der Sondenkopf ist mit einer vertikalen Messspule ausgestattet. Der Innendurchmesser für die Messung des magnetischen Feldes beträgt $500\text{ }\mu\text{m}$.


Lieferumfang

- 1x ICR HV500-6, Nahfeldmikrosonde 2 MHz bis 6 GHz
- 1x BT 706, Bias-Tee für Langer Sonden
- 1x SMA-SMA RA, Kabel SMA-SMA winkelig
- 1x ICR-C, Zertifikat ICR
- 1x ICR Corr, Korrekturkennlinien ICR / USB
- 1x NT FRI EU, Steckernetzteil
- 1x ICR case1, Systemkoffer


Technische Parameter

Frequenzbereich	2 MHz ... 6 GHz
Auflösung	300 μm
Innendurchmesser	500 μm

Frequenzgang

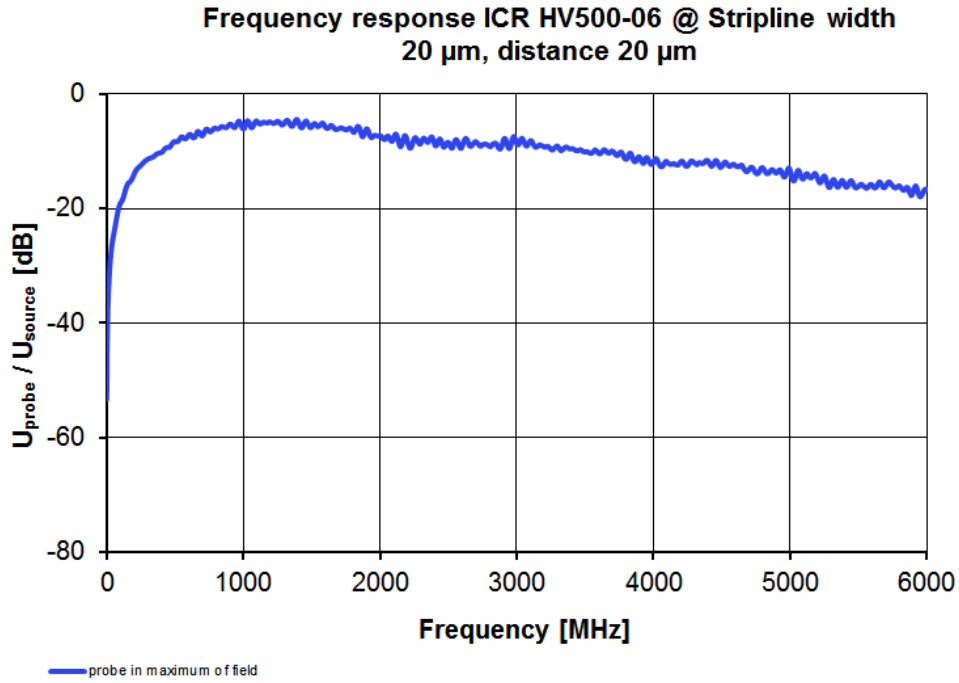


Messprinzip

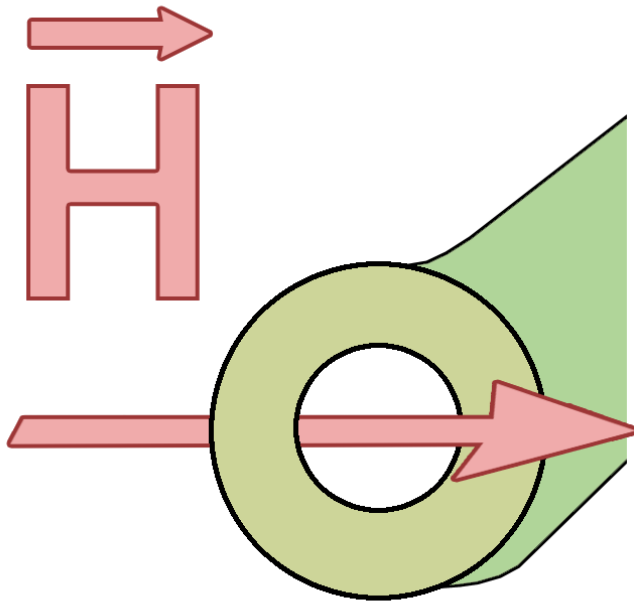


Aufbau Ansicht 01

Stripline

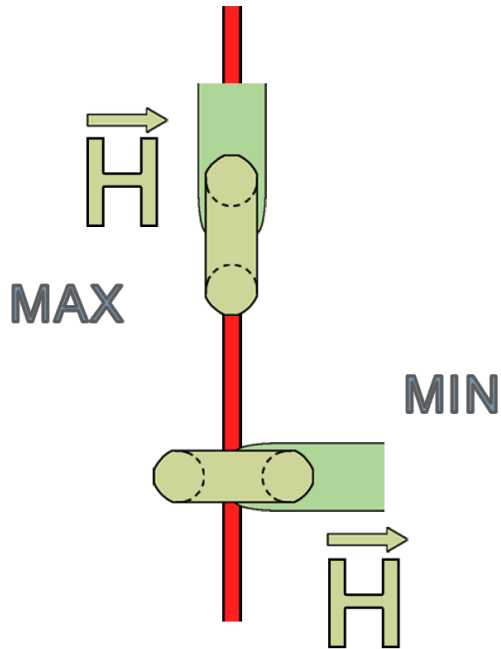


Aufbau Ansicht 02

Stripline

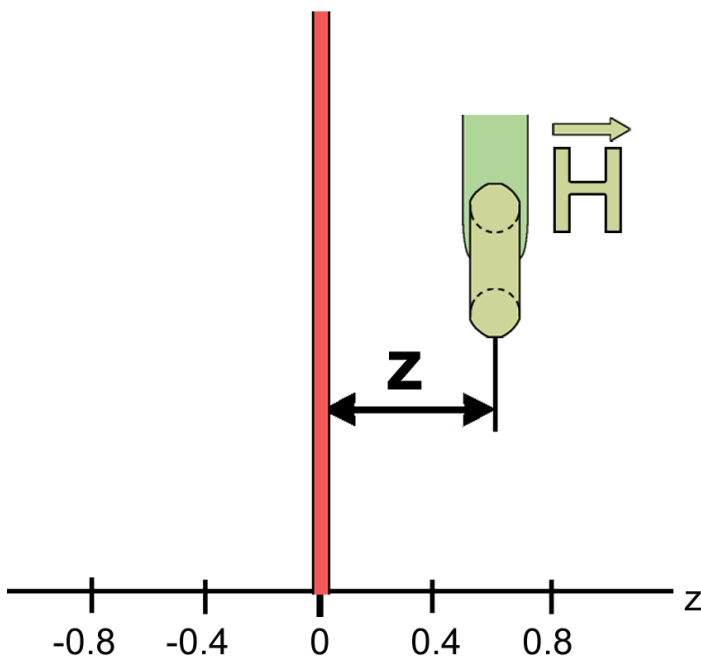

Querprofil

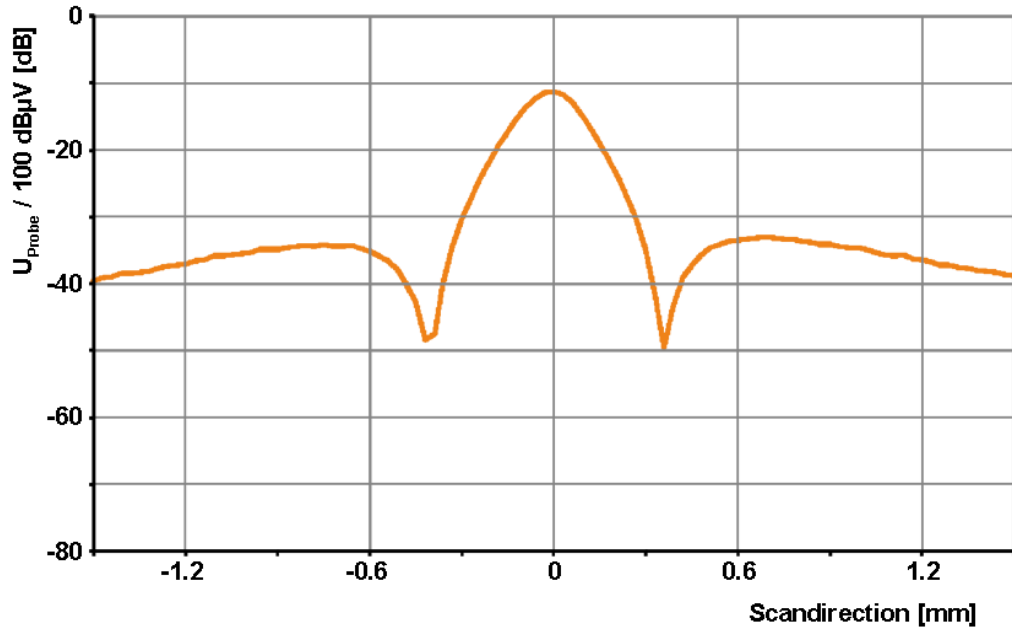


ICR HH500-6



ICR HV500-6 set

Nahfeldmikrosonde 2 MHz - 6 GHz

Bias-Tee BT 706

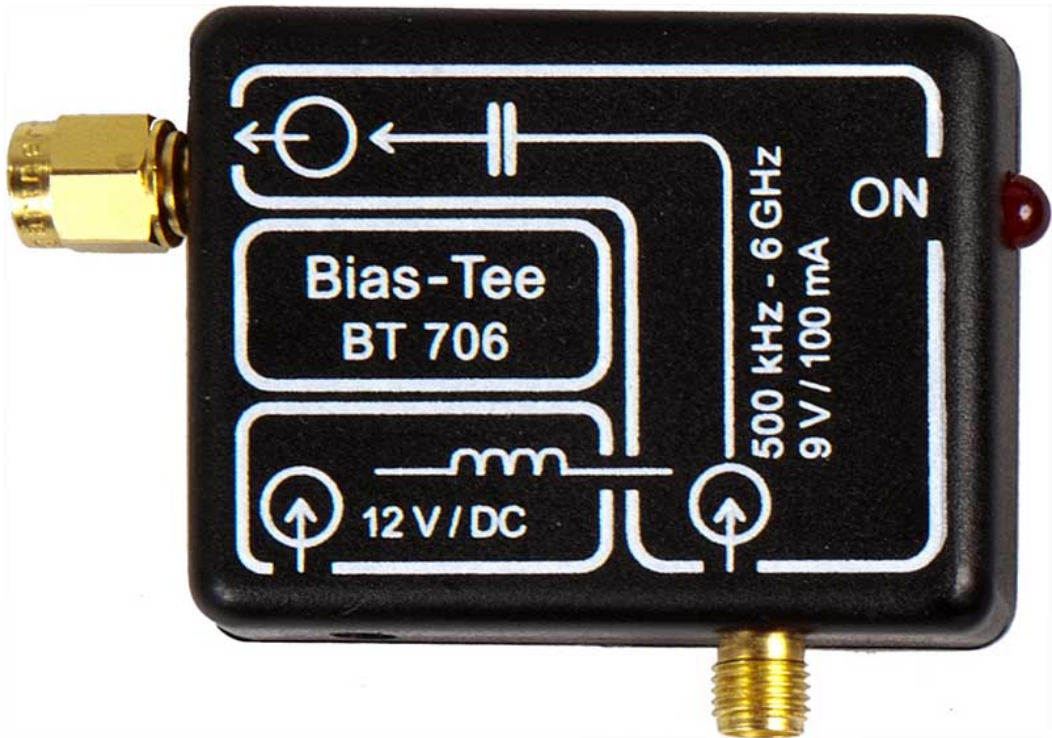

Lieferumfang

