

P1602 / P1702 set

HF-Feldauskopplung bis 3 GHz

LANGER
EMV-Technik



Lieferumfang

- 1x P1602, HF-Magnetfeldsonde
- 1x CS-ESA set, Software ChipScan-ESA / USB
- 1x D70 h10, Distanzring, 10mm
- 1x SMA-SMA 1 m, Messkabel SMA-SMA
- 1x N-SMA, Adapter
- 1x P1600 / P1700 m, Benutzerhandbuch P1602 / P1702 Set


Kurzbeschreibung

Im Probe Set HF-Feldauskopplung sind eine Magnet- und eine E-Feldsonde enthalten. Mit ihnen können die jeweiligen Nahfelder gemessen werden, die von einem IC während seiner Funktion ausgetrennt werden. Die Messwerte helfen, eine Einschätzung über die Emission eines ICs getrennt nach der Feldart machen zu können.


Die Messungen und alle Berechnungen werden mit der Software ChipScan-ESA ausgeführt.

- 1x P1702, HF-E-Feldsonde
- 1x D70 h03, Distanzring, 3mm
- 1x FFE 30, Feldkammereinsatz
- 1x SMA-SMB 1 m, Messkabel SMA-SMB
- 1x P1600 / P1700 case, Systemkoffer

Anwendung mit P1602

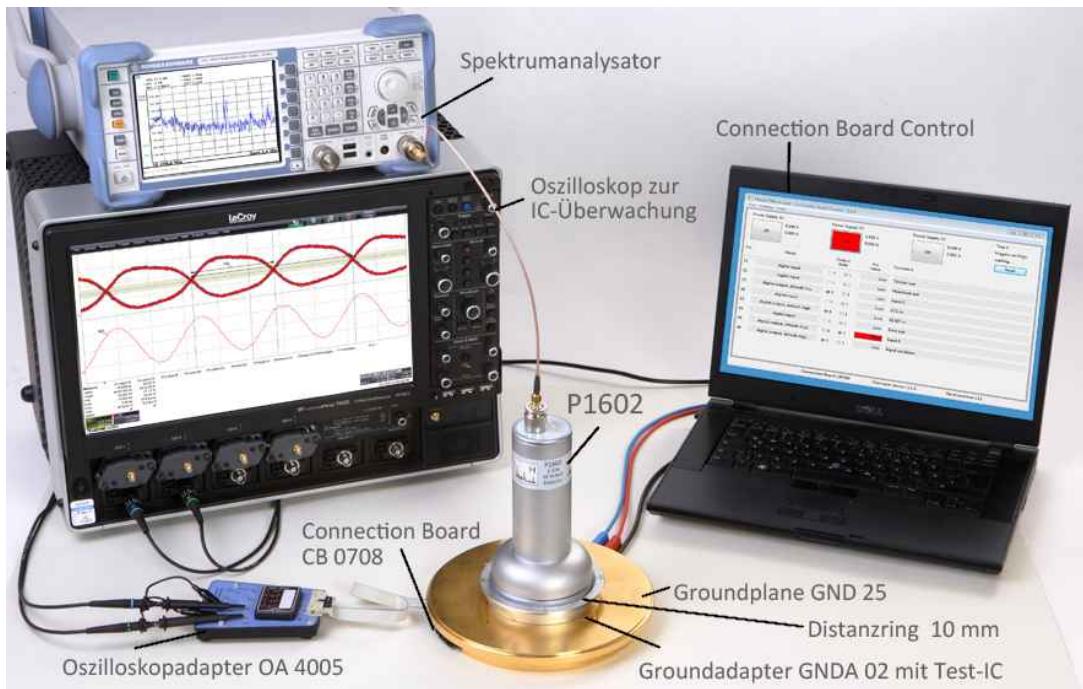

Schema Messanordnung mit P1702

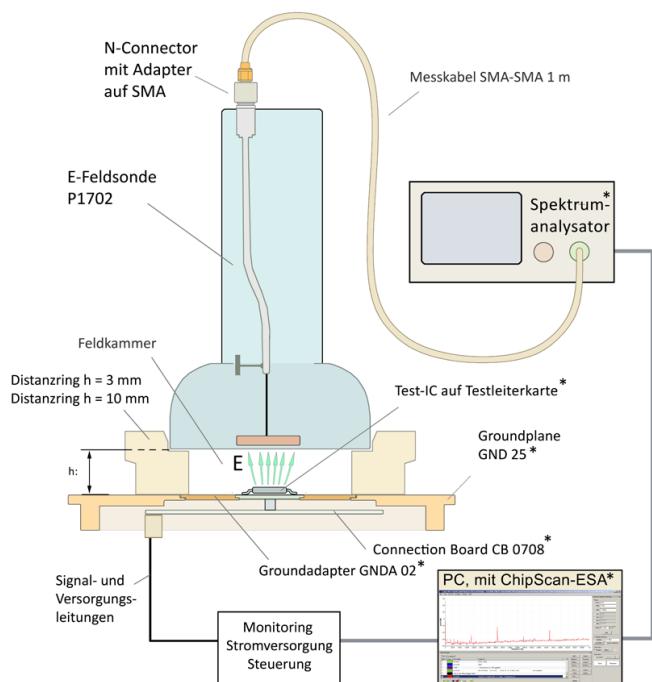

P1602 / P1702 set

HF-Feldauskopplung bis 3 GHz

LANGER
EMV-Technik

Lieferumfang Set P1602 / P1702

