P501 / P503 set

HF-Power Einkopplung IEC 62132-4 bis 3 GHz

Kurzbeschreibung

Das Probe Set P501/P503 dient der leitungsgebundenen Messung der Störfestigkeit nach IEC 62132-4. Die Kenntnis der Störfestigkeitsparameter ermöglicht die Optimierung des ICs sowie die Festlegung der Anwendungsanforderungen.
Die zur Verfügung stehenden DPI Koppelnetzwerke (P501, P503) ermöglichen die HF-Einkopplung mit verschiedenen Frequenzbereichen.

Lieferumfang

1x P501, DPI Koppelnetzwerk bis 3 GHz, 50 V
1x P503, DPI Koppelnetzwerk bis 1 GHz, 50 V
1x SMA-SMA 1 m ds, Messkabel SMA-SMA doppelt geschirmt
2x SMA-SMB 1 m ds, Messkabel SMA-SMB doppelt geschirmt
1x NT FRI EU, Steckernetzteil
1x P500 case, Systemkoffer
1x P500 qg
1x P500 m, Benutzerhandbuch P500 Set

P501 / P503 set

HF-Power Einkopplung IEC 62132-4 bis 3 GHz

Messplatz mit Probe P503

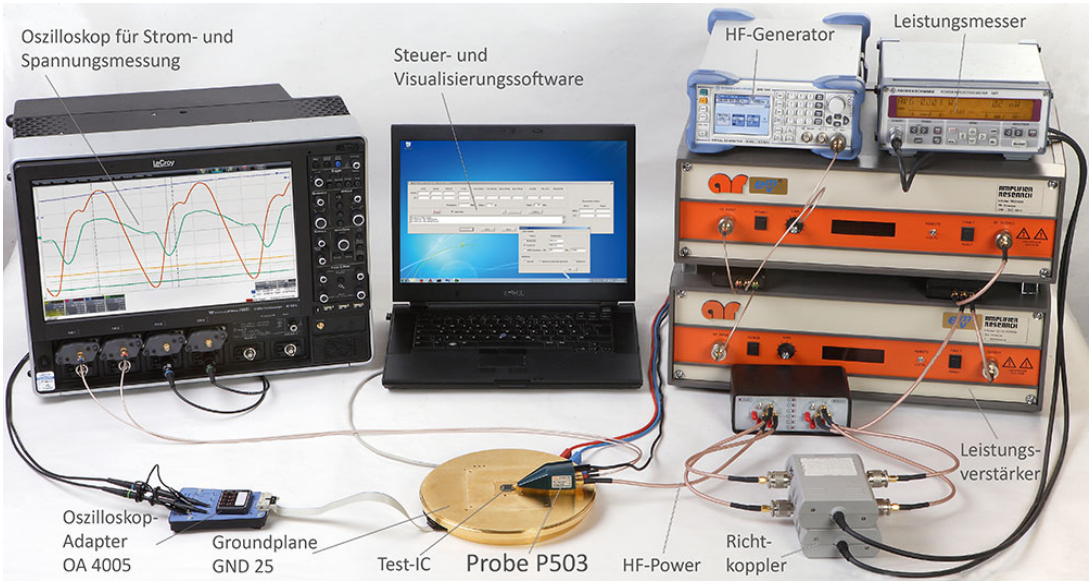

Schematischer Messaufbau mit P500

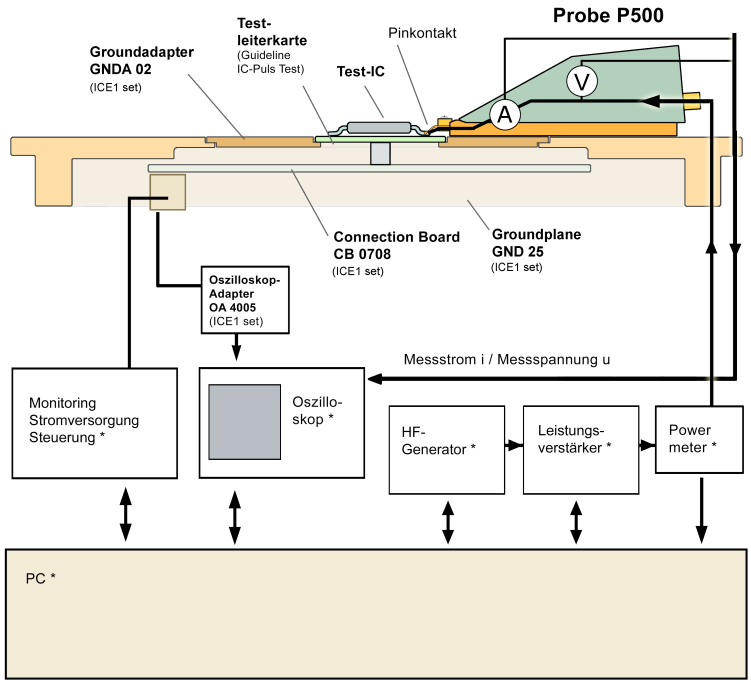

P501 / P503 set

HF-Power Einkopplung IEC 62132-4 bis 3 GHz

LANGER EMV-Technik

Lieferumfang P501/P503 set