

P503 set

HF-Power Einkopplung IEC 62132-4 bis 1 GHz



Kurzbeschreibung

Das Probe Set P503 dient der leitungsgebundenen Messung der Störfestigkeit nach IEC 62132-4. Die Kenntnis der Störfestigkeitsparameter ermöglicht die Optimierung des ICs sowie die Festlegung der Anwendungsanforderungen.

Lieferumfang


- 1x P503, DPI Koppelnetzwerk bis 1 GHz, 50 V
- 1x SMA-SMA 1 m ds, Messkabel SMA-SMA doppelt geschirmt
- 2x SMA-SMB 1 m ds, Messkabel SMA-SMB doppelt geschirmt
- 1x NT FRI EU, Steckernetzteil
- 1x P500 case, Systemkoffer
- 1x P500 m, Benutzerhandbuch P500 Set

P503 set


HF-Power Einkopplung IEC 62132-4 bis 1 GHz



Messplatz mit Probe P503

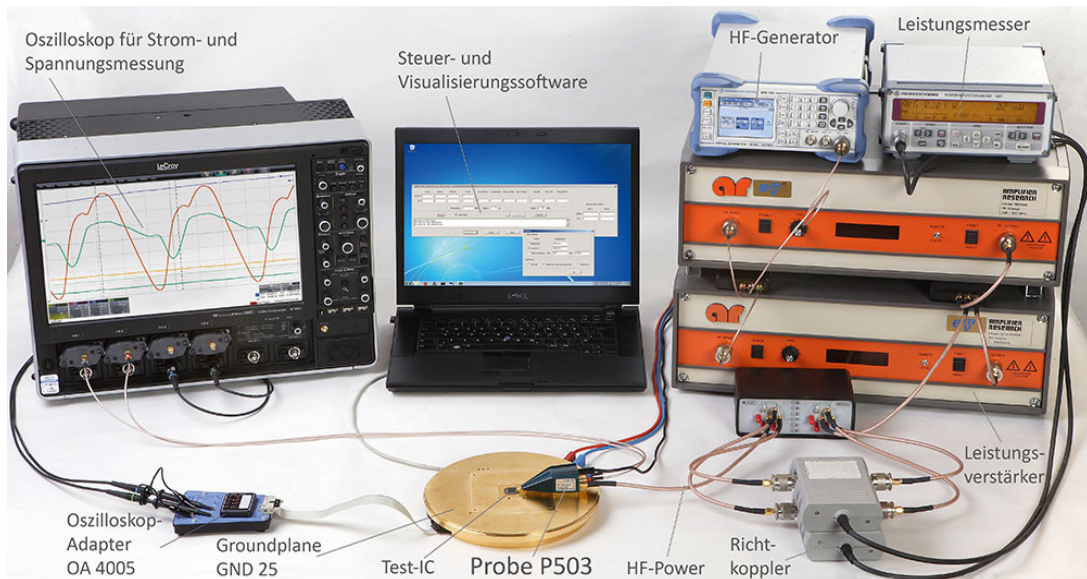

Schematischer Messaufbau mit P500

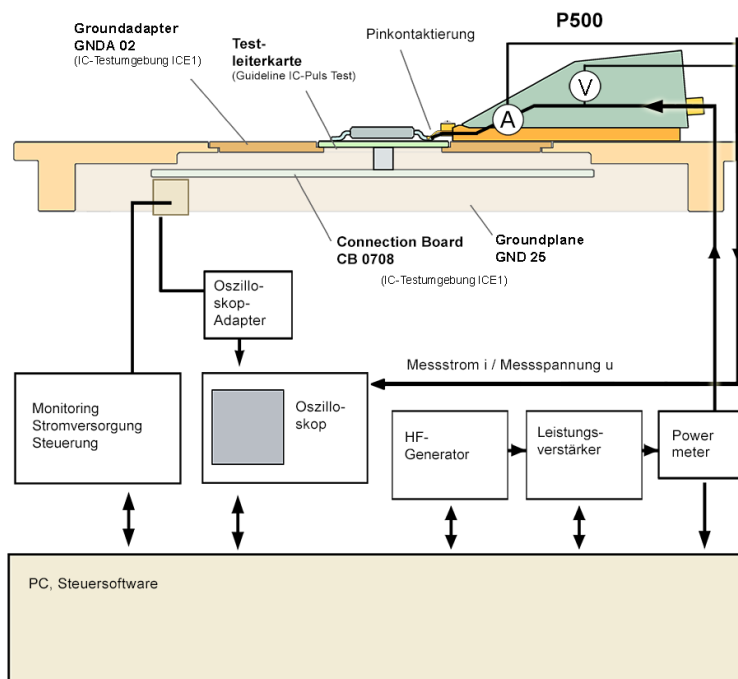

P503 set

HF-Power Einkopplung IEC 62132-4 bis 1 GHz

Lieferumfang Set P503

