


### Kurzbeschreibung

Die Messspulen des Sondenkopfes 05K sind orthogonal zum Sondenschaft angeordnet. Sie ermöglichen die selektive Messung des um einen Leiter kreisenden Magnetfeldes. Burststrom führende Leiter können damit detektiert werden. Er eignet sich besonders für Messungen an breiten Leiterzügen und im Steckverbinderbereich.

Homogene Oberflächenfelder werden von der Sonde nicht erfasst.

### Messprinzip

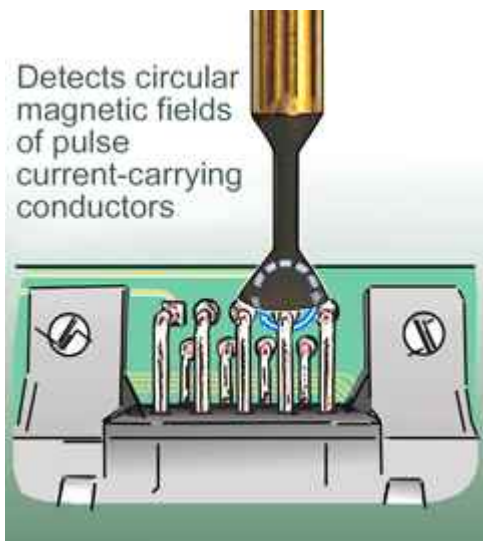

## 05K black

Sondenkopf für MSA 02

Anwendung 05K

